

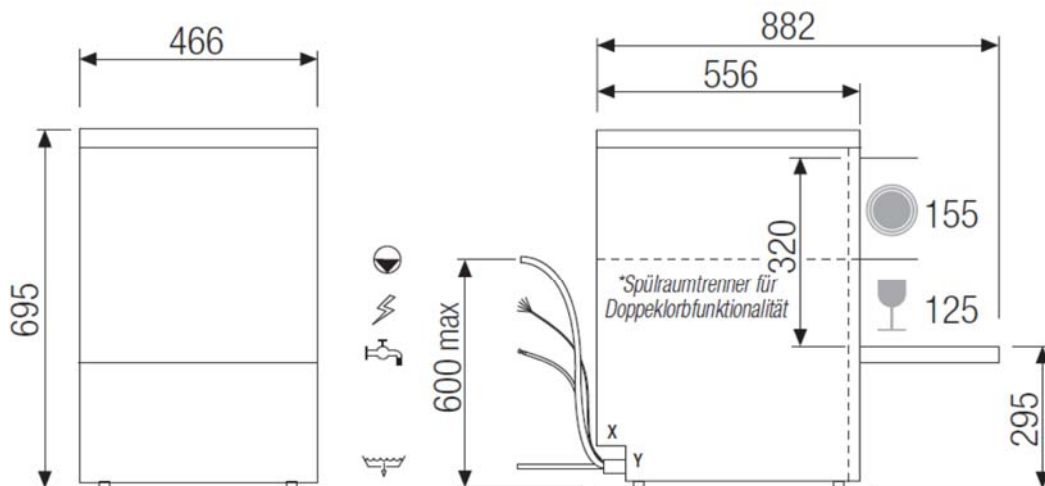


↓	Modell	NT24-05 DPS	
	Artikelnummer	917567	
Steuerung :			
			
			
↕	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	466 - 556(882*) - 695
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	660x560x870
	Bruttogewicht	kg	45
	Nettogewicht	kg	41
	Volumen	m ³	0,3
□	Korbgröße	mm	400x400
	Maximale Türöffnung	mm	320
	Maximal nutzbare Höhe	mm	300
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
↙	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	Liter	8
	Tankheizung	W	600
	Tankflächensieb		verbundmaterial
⚙️	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	200
	Waschtemperatur	°C	60
↙	Boilertyp		druckabhängig
	Boilervolumen	Liter	2,6
	Rückflussverhinderer		ventil
	Boilerheizung	W	2600
⚙️	Nachspülpumpe		ohne
	Nachspülpumpenleistung	W	-
	Nachspültemperatur	°C	65
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	1,9
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	2
🚰	Ablaufsystem		tiefenentladung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
▶	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Enthärter		ja
⚡	Zyklusdauer	Sekunden	90 - 120 - 150
	Gesamtanschlußwert	W	3500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	230V - 1N - 50Hz
	Absicherung	A	16
▶	Tellerkorb	N° 0	-
	Gläserkorb	N° 2	780133
	Besteckköcher	N° 1	780139
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja



X: 77 mm - Y: 45 mm Füße verstellbar +15mm